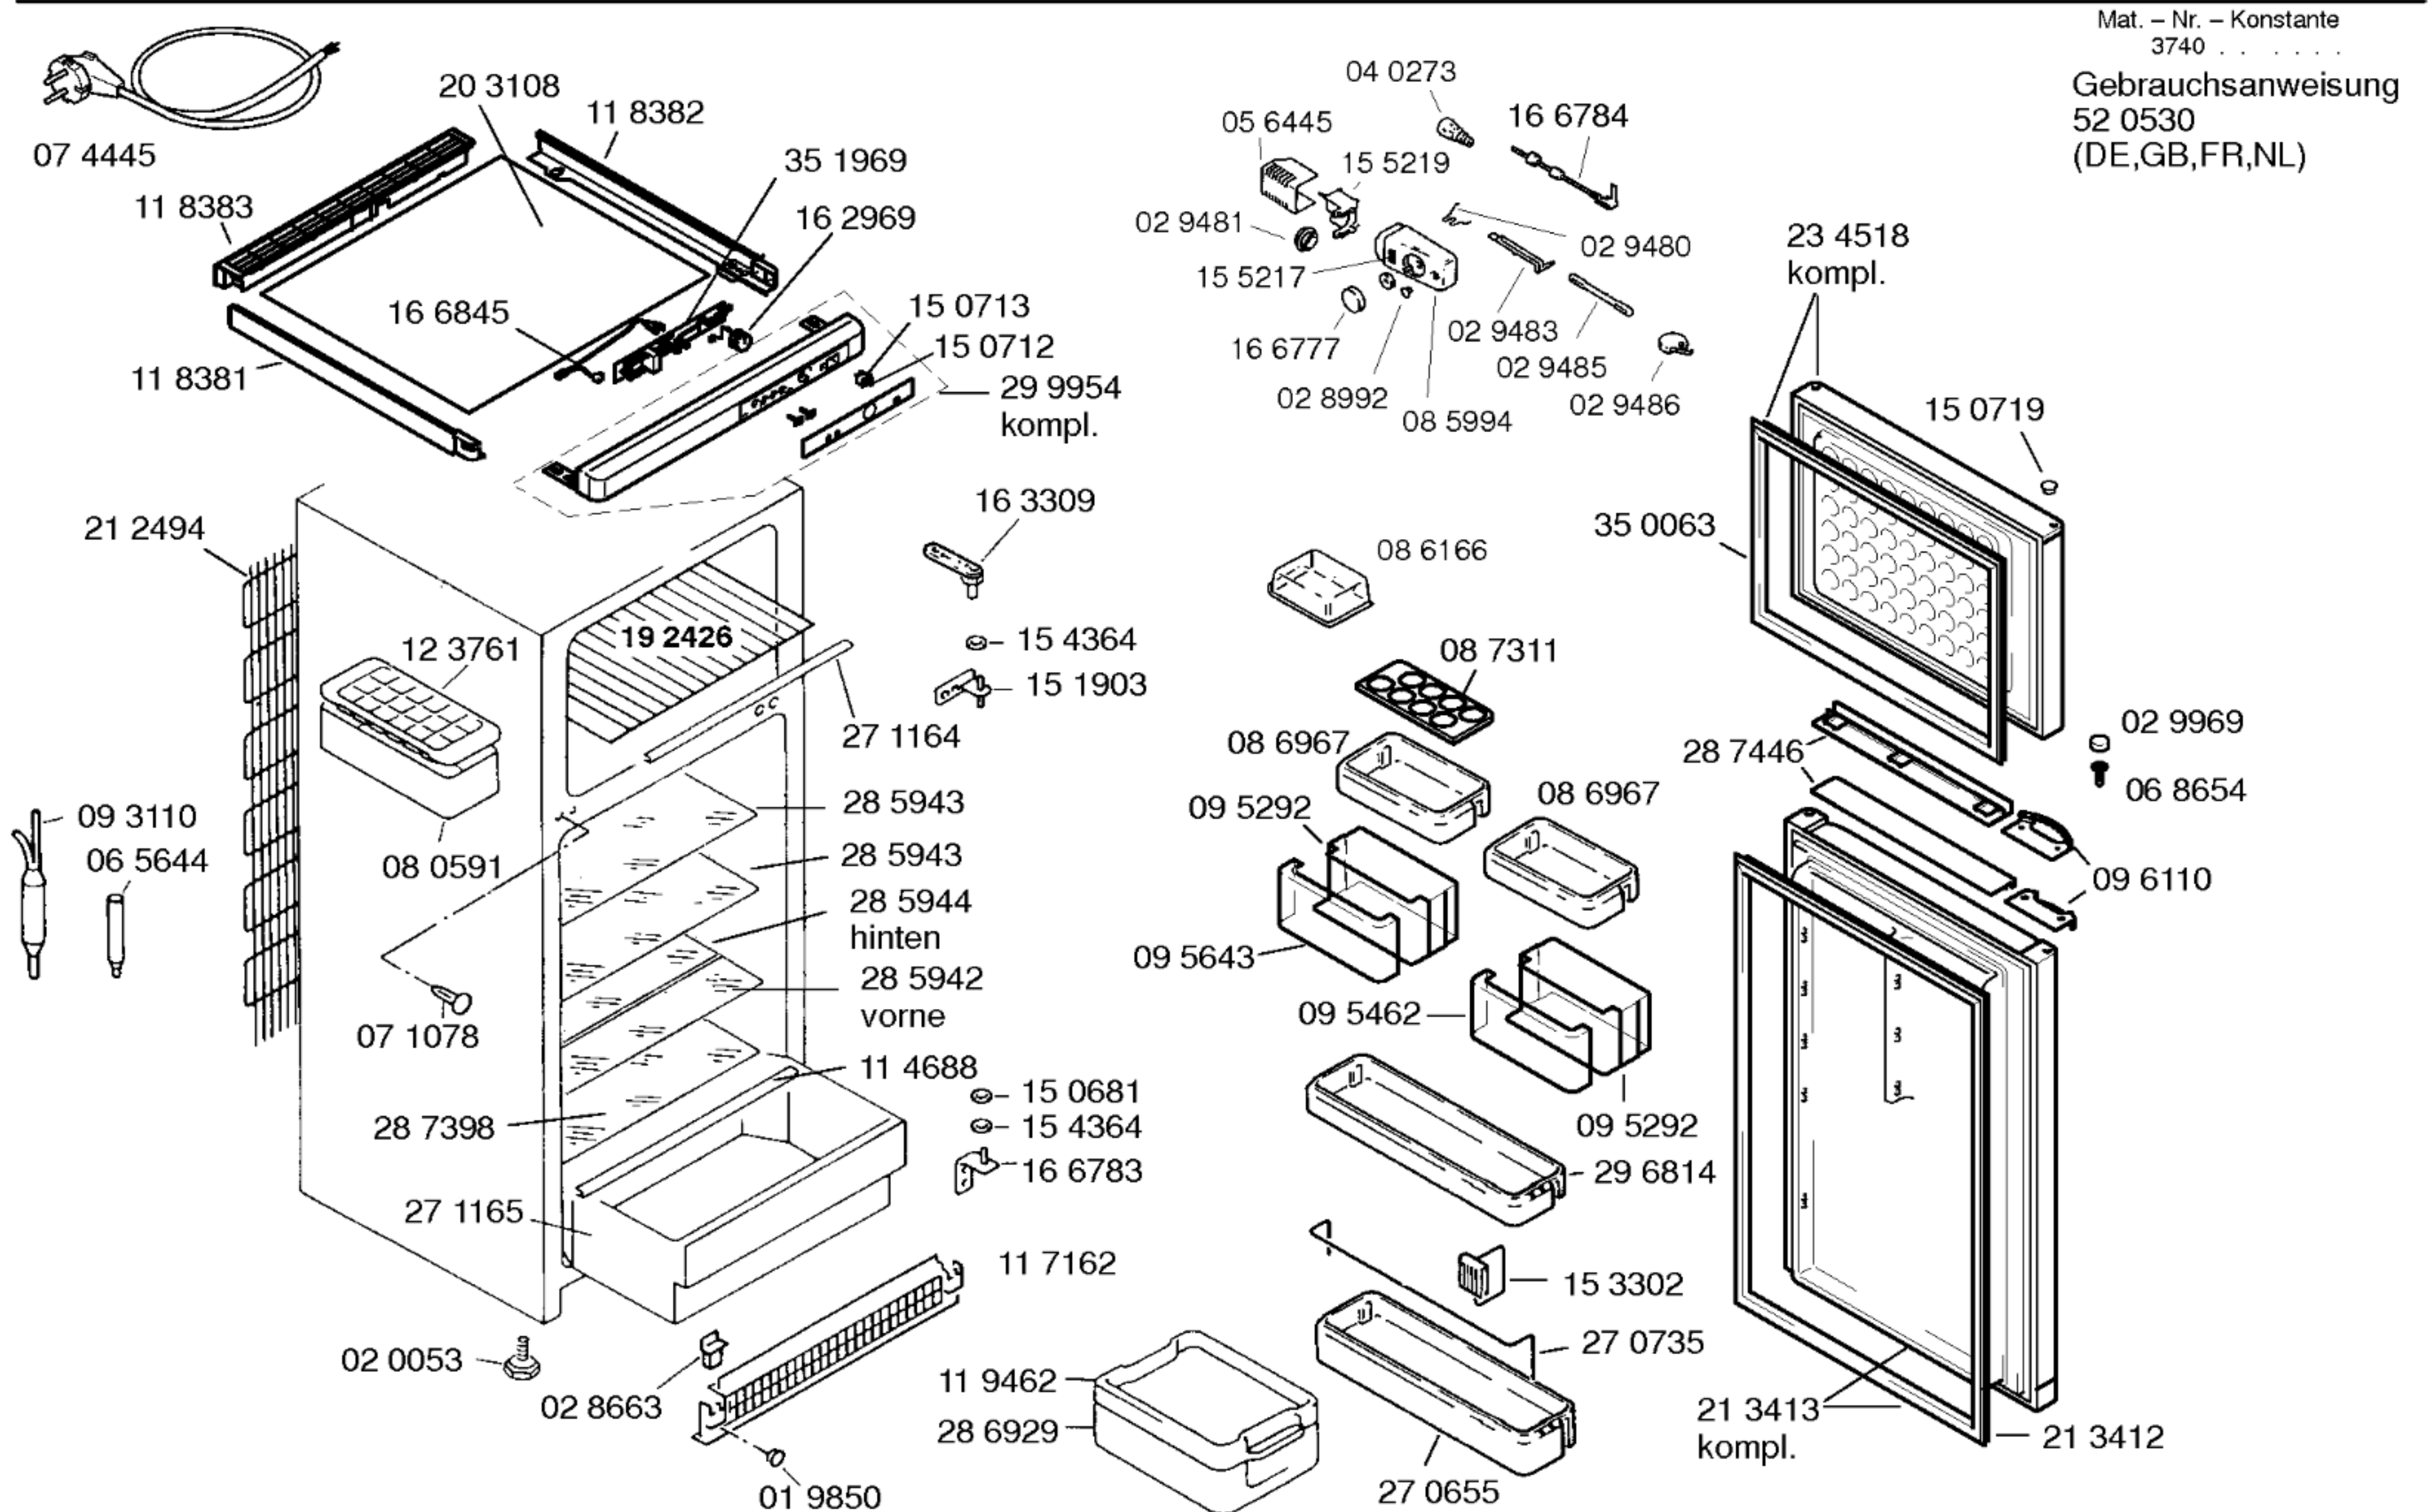
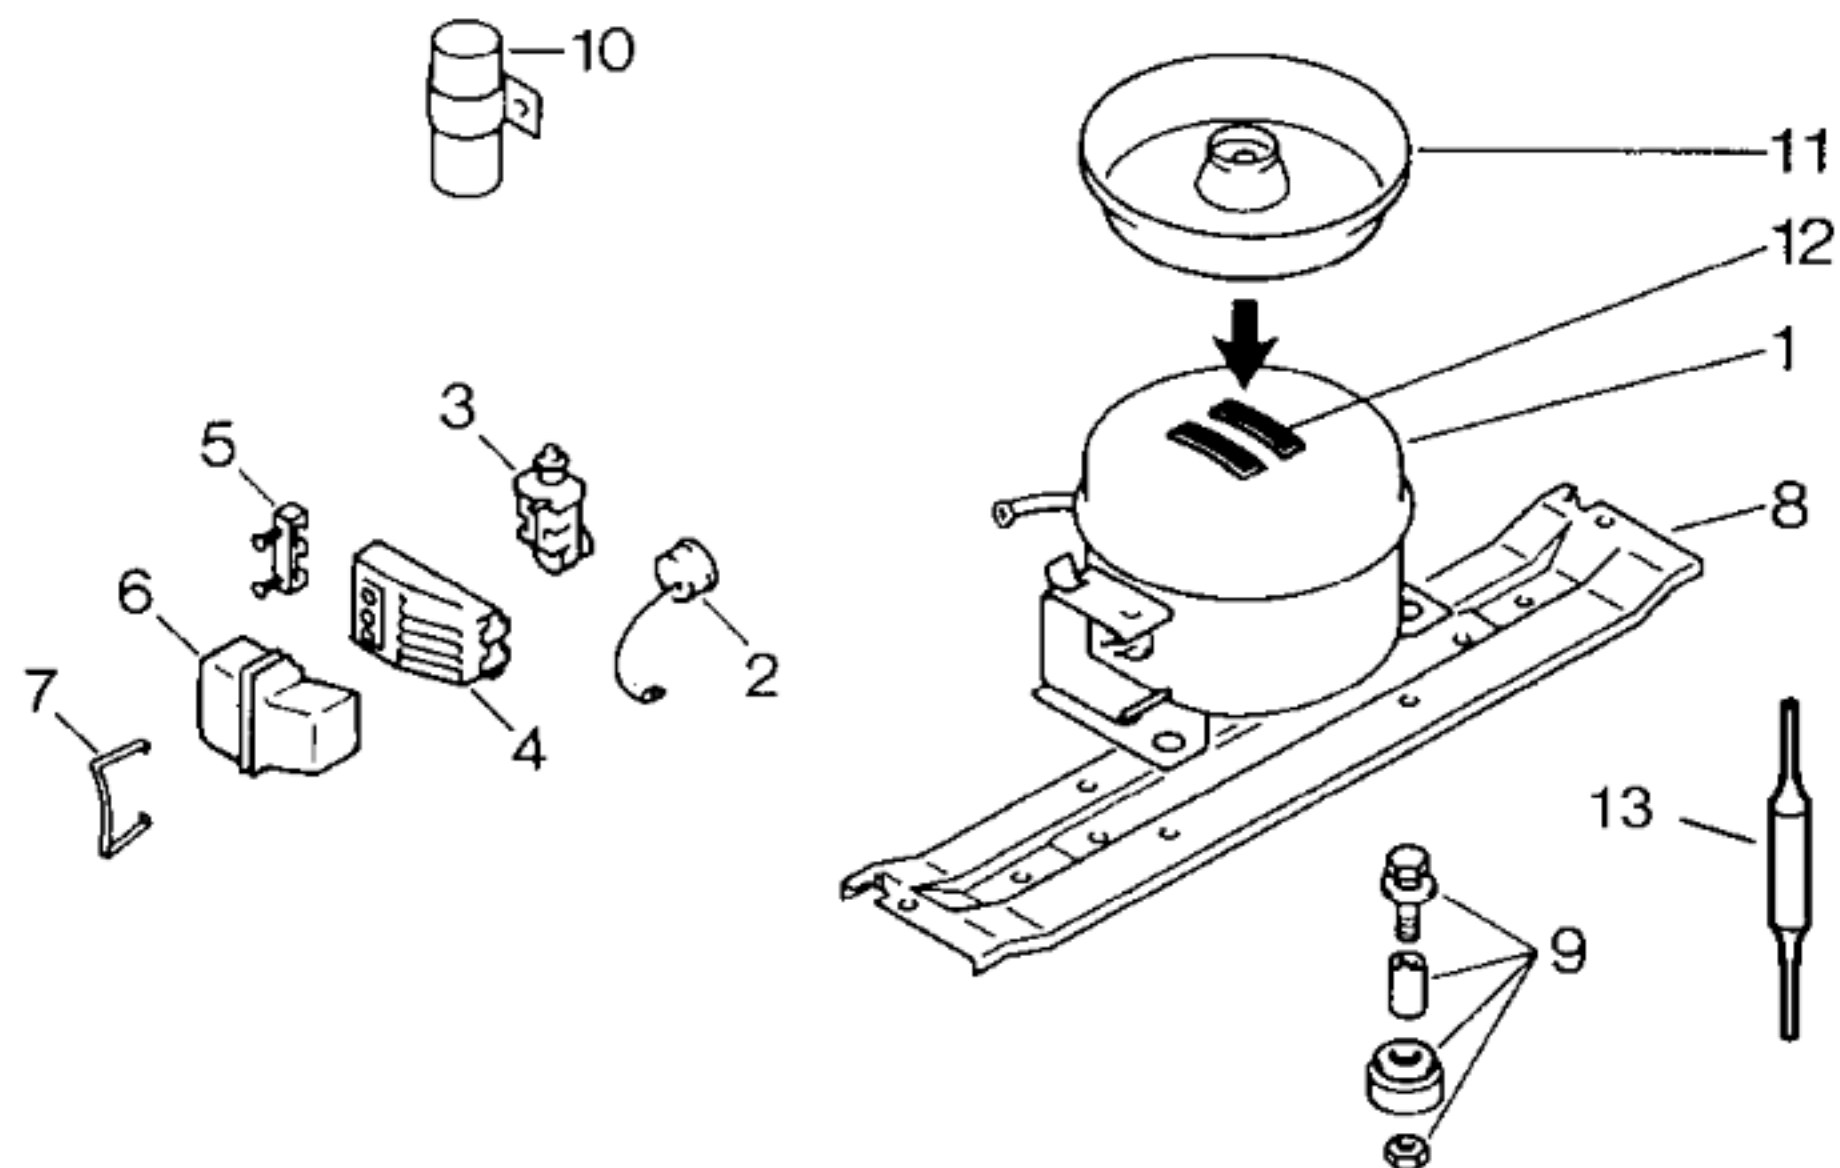


**BOSCH**

KSV2623/01-V01

KÜHL-, GEFRIERGERÄTE
Kühlschränke, Stand

Mat. – Nr. – Konstante
3740

Pos.	Matsushita		
	DA 110 E		
1	14 1324		
2			
3	05 8506		
4			
5	16 2549		
6	16 6782		
7	02 6731		
8	29 9953		
9	05 0166		
10			
11	08 8535		
12	05 6008		
13	35 0026		

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES

Verdichter/Compressor/Compresseur	Matsushita		
Typ/Type	DA 110 E		
Förderleistung/Delivery/Débit	1980		
Anlaufstrom/Starting current/Cour de démarrage	A		
Widerstand/Resistance/Résistance	Ha/main/prin.		
	Hi/aux		
Temp.-Regler/Thermostat	Elektronik		
Typ/Type			
Reglerstellung/Position	warm kalt		
Schaltwerte/Switching values/	+8 -1,5		
Valeurs de commutation	„ein“ „aus“		
(„abtauen“ od.)	„alarm“		
°C			
Füllmenge/Fill.quantity/Charge	R600a	g	*
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée	W		
Heizung/Heater/Chauffage			
Widerstand/Resistance/Résistance	Ω		
Leistung/Power/Puissance	W		
Ventilator/Blower/Ventilateur			
Widerstand/Resistance/Résistance	Ω		
Schaltuhr/Timer/Minuterie de contact			
Widerstand/Resistance/Résistance	Ω		
NTC-Fühlerwerte	°C	kΩ	°C
	-5	21,2	+5
	-3	19,1	+6,5
	-1,5	17,6	+5,0
			+12,5
			+11,8
			+11,0

INSTANDSETZUNGSHINWEISE

* siehe Typenschild

Die Umgebungstemperatur der Geräte darf nicht niedriger als +16°C sein. Sollte das dennoch vorkommen, kann o.g. Nachrüstsatz eingebaut werden. Mit dem Schalter wird die Innenbeleuchtung eingeschaltet und als künstliche Wärmequelle benutzt. Sie ist wieder auszuschalten, sobald die Umgebungstemperatur wieder ansteigt.

INSTRUCTIONS FOR REPAIR

The ambient temperature of the equipments should not be lower than +16°C; whenever this lower ambient temperature will be required the above-mentioned retrofit set may be mounted. The switch is used to activate the interior lighting used as artificial source of heat. This lighting has to be switched off whenever the ambient temperature starts to increase.

INSTRUCTIONS DE REMISE EN ETAT

Veiller à ce que la température ambiante des équipements ne dépasse pas la valeur de + 16°C. Si jamais cette température doit être prise en considération il est possible d'utiliser le jeu de rattrapage cité ci-haut. L'interrupteur sert à mettre en circuit l'éclairage intérieur utilisé en même temps en tant que source de chaleur. Cet éclairage doit être mis à l'arrêt dès que la température ambiante commence à monter à nouveau.