


**BOSCH**

GTL2605/01-V01
 GTL2605/91-V02
 GTL2605/92-V03
 GTL2605/93-V04

GTL2605/94-V05
 GTL2605/95-V06

KÜHL-, GEFRIERGERÄTE
 Gefriertruhen

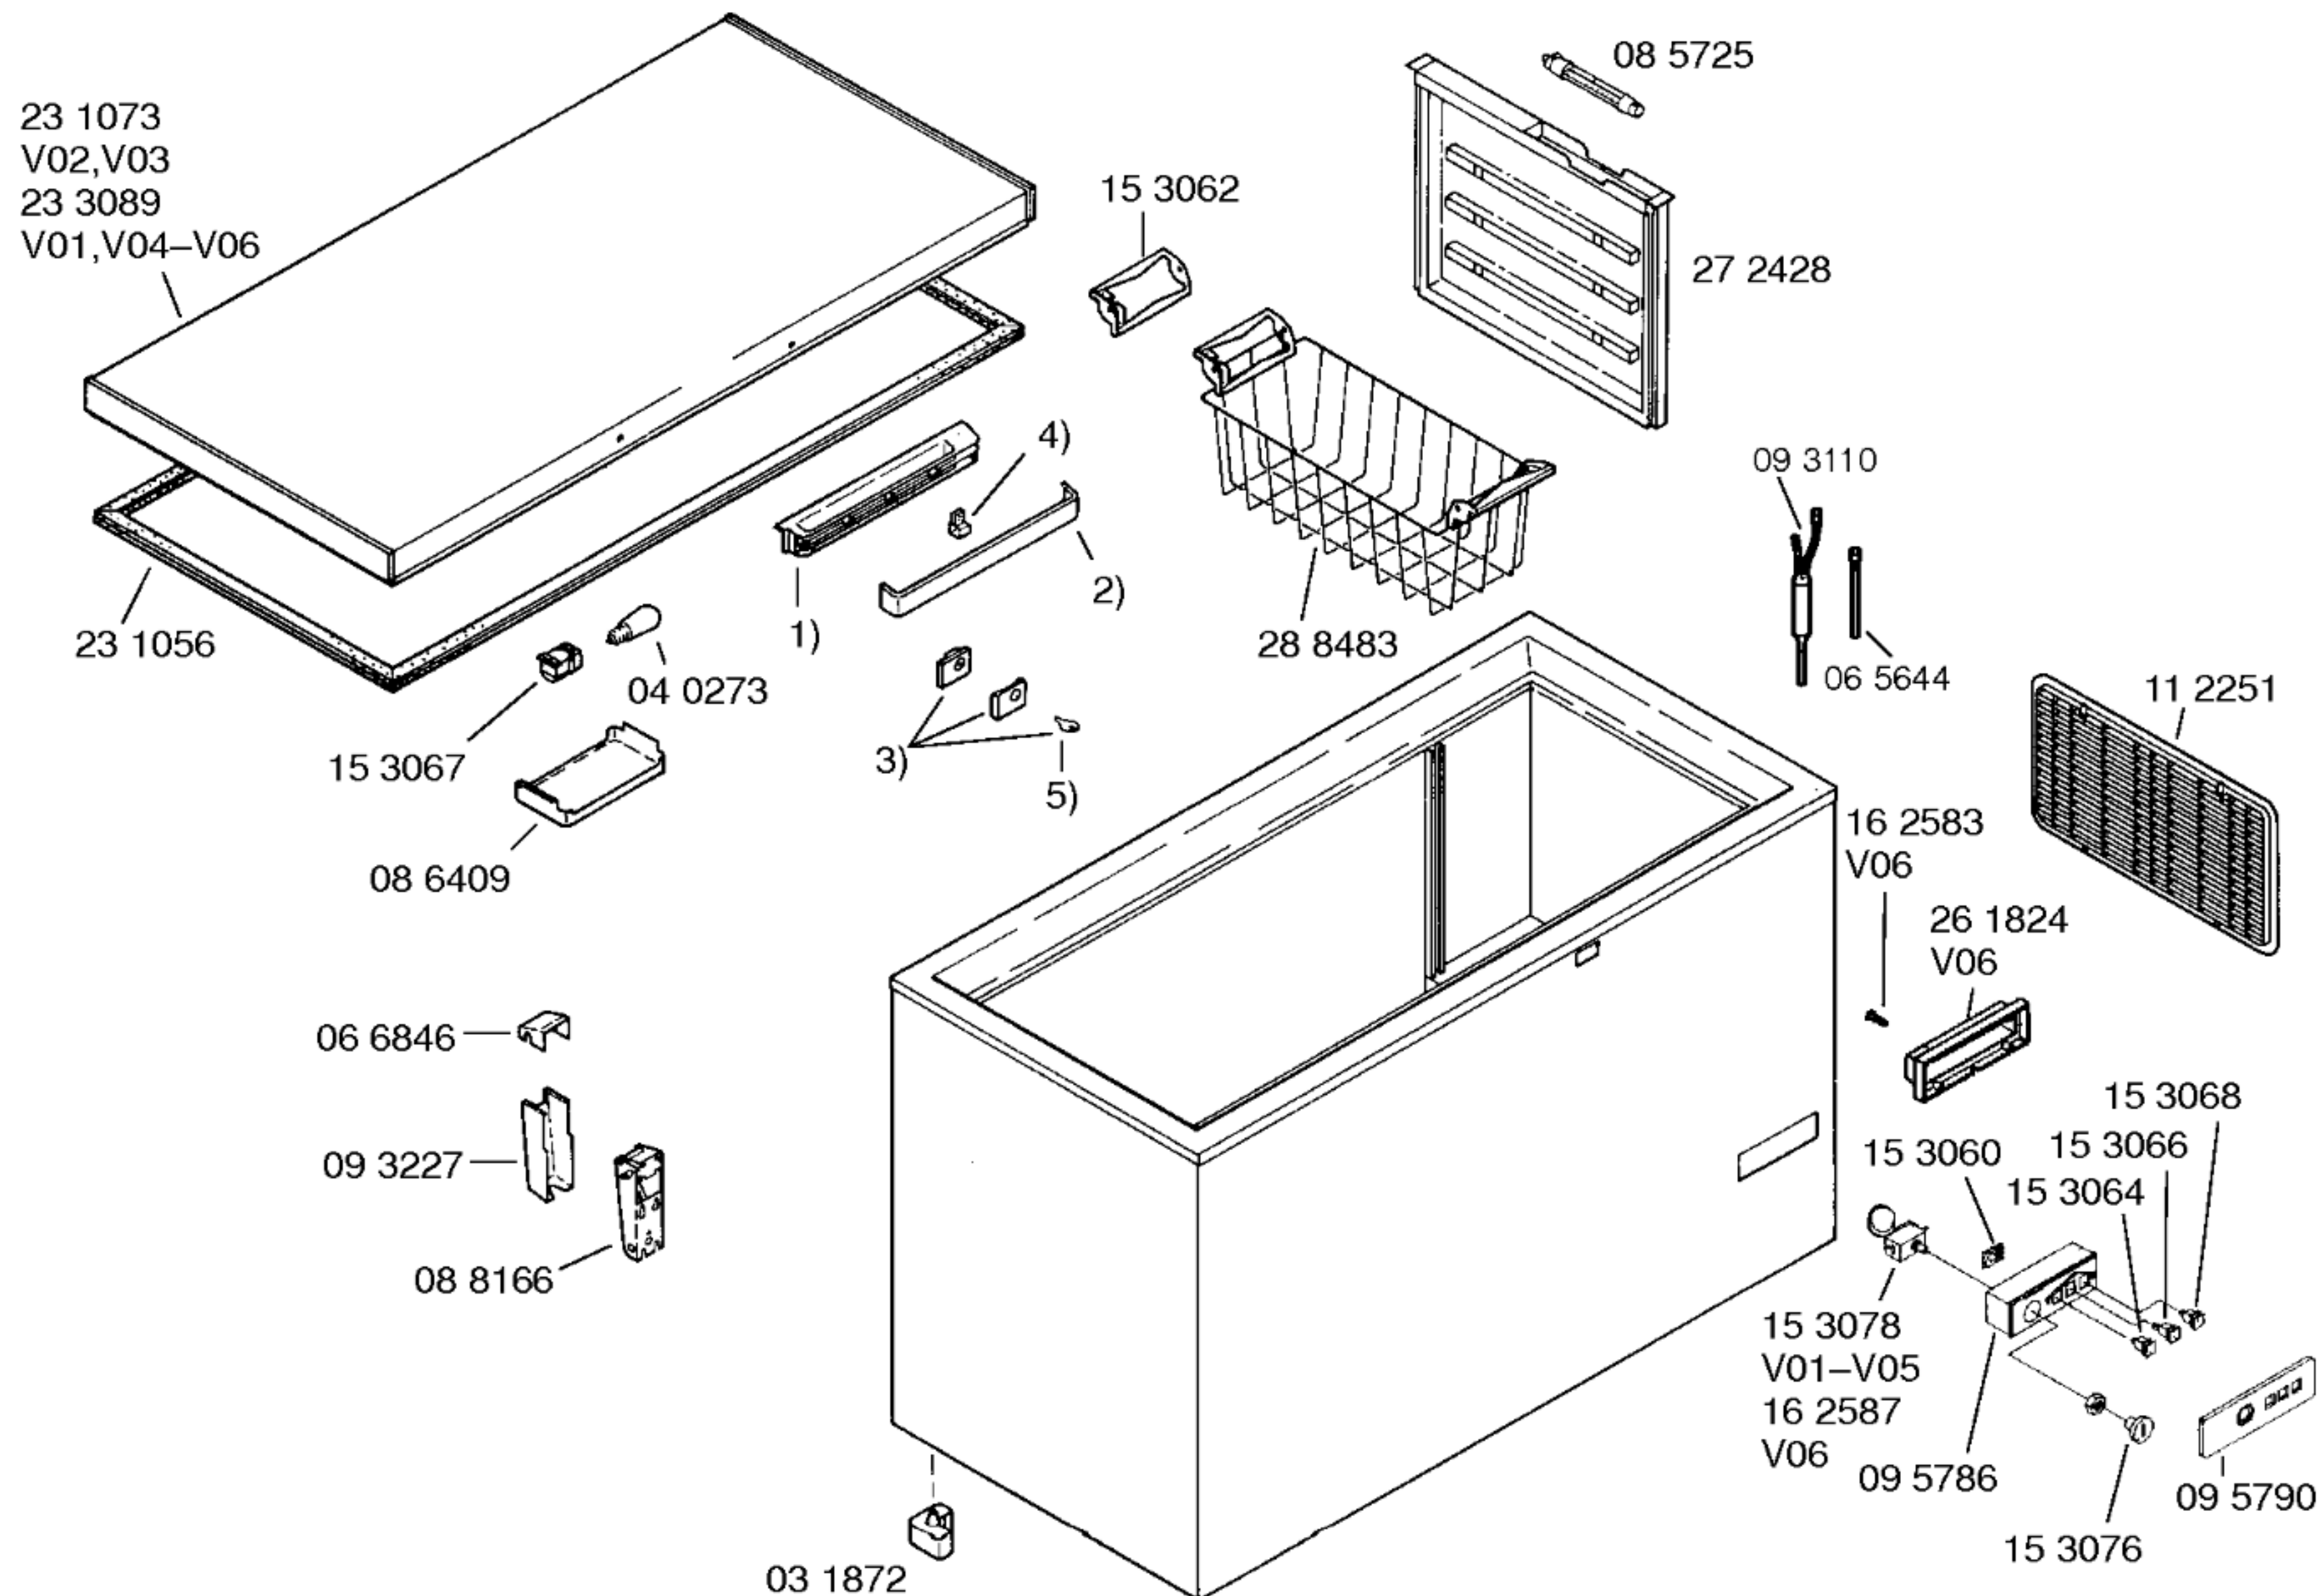

Mat. - Nr. - Konstante
 3740

Gebrauchsanweisung
 51 4582
 (D,GB,F,I,NL,SF,DK)

Zubehör:

Einsatzkorb
 GTZ2008
 GTZ2011

- 1) 27 0377
V02,V03
28 9420
V01,V04-V06
- 2) 27 0378
V02,V03
28 9419
V01,V04-V06
- 3) 05 8275
V02,V03
15 3971
V01,V04-V06
- 4) 03 1871
V02,V03
15 3970
V01,V04-V06
- 5) 05 9883
V02,V03
15 3972
V01,V04-V06


**BOSCH**

GTL2605/01-V01
 GTL2605/91-V02
 GTL2605/92-V03
 GTL2605/93-V04

GTL2605/94-V05
 GTL2605/95-V06

KÜHL-, GEFRIERGERÄTE
 Gefriertruhen

Mat. - Nr. - Konstante
 3740

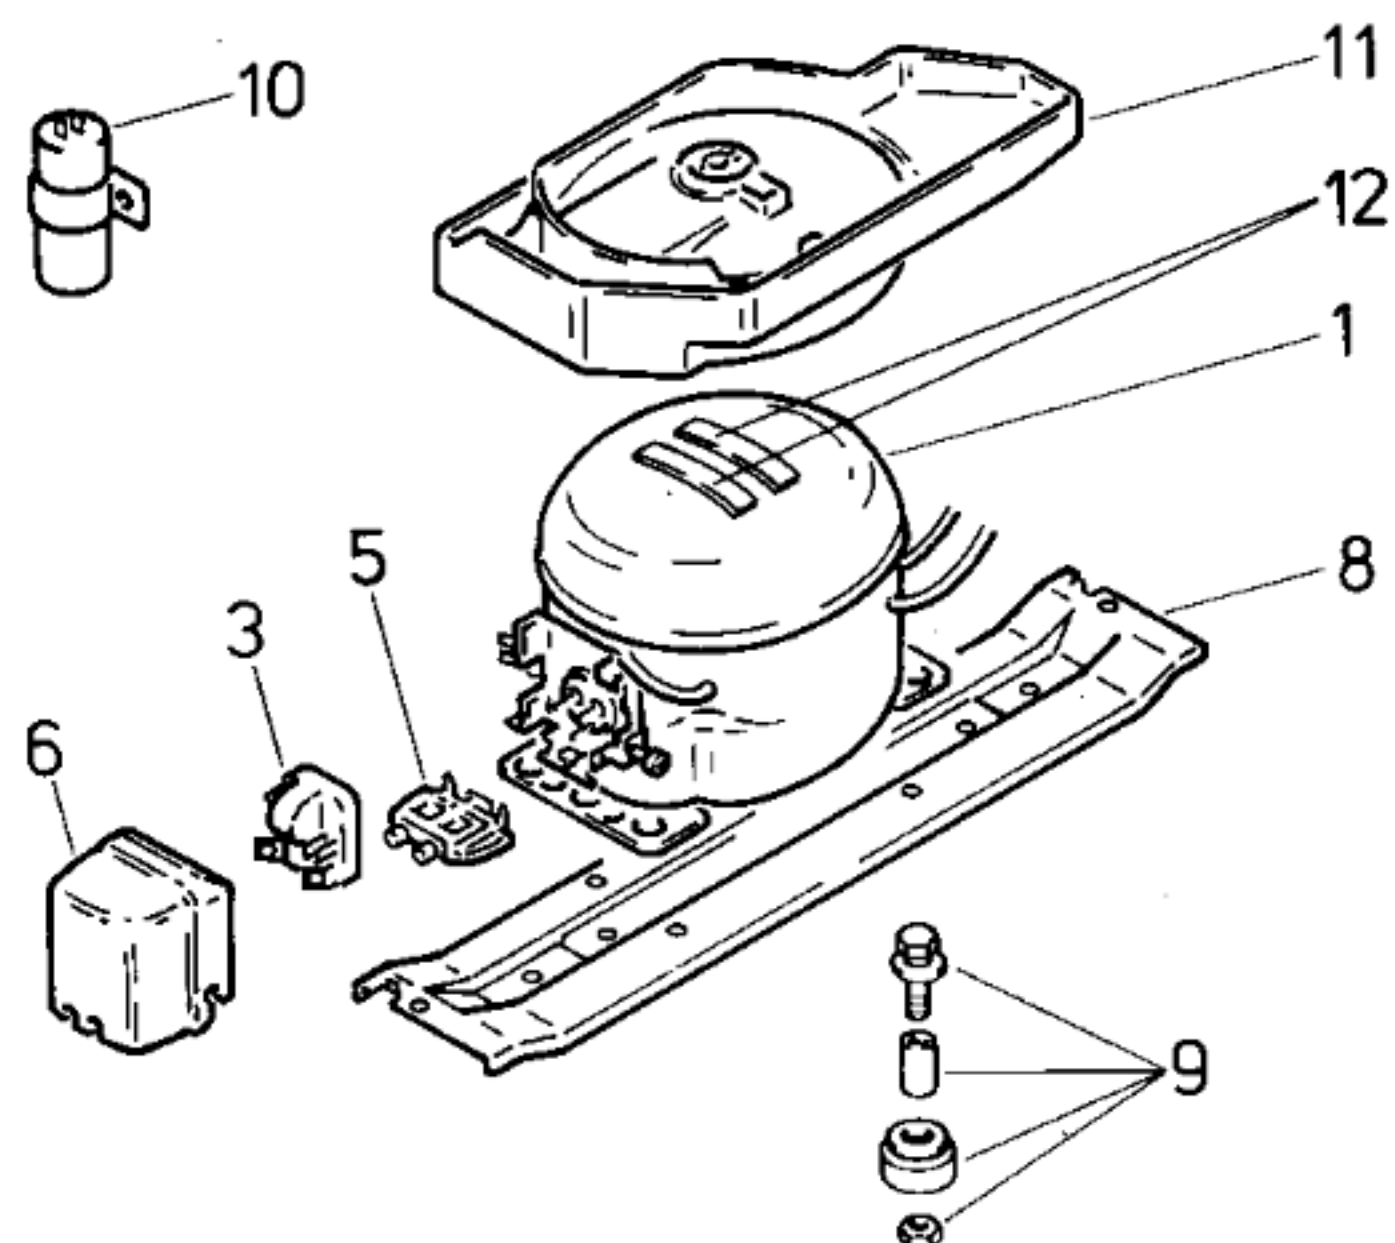

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES				
Verdichter/Compressor/Compresseur		Danfoss	Zanussi	
Typ/Type		TLES 7 K	HL 80 AH	
Förderleistung/Delivery/Débit		l/h	1168	1460
Anlaufstrom/Starting current/Cour. de démarrage		A	4,5	
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω	16,5	
		Ω	16,9	
Temp.-Regler/Thermostat		Ranco	Ranco	
Typ/Type		K54.P1251	K54.P1273	
Reglerstellung/Position		kalt	warm	kalt
Schaltwerte/Switching values/		-27	-16	-27
Valeurs de commutation		-33	-22	-33
(„abtauen“ od.)		-24	-13	-24
Füllmenge/Fill.quantity/Charge		R600a	g	*
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée		W	79	

* siehe Typenschild

WECHSELN DER DECKELDICHTUNG

1. Truhendeckel vom Gerät abbauen.
2. Deckeldichtung mit einem Messer an der mit X bezeichneten Stelle abschneiden und vom Innendeckel abziehen.

3. Neue Deckeldichtung zwischen Innen- und Aussendeckel legen und im Abstand von ≈ 150 mm Löcher für die Schraubenmontage nach Skizze in den Truhendeckel bohren. Der Lochabstand zu den Ecken sollte jedoch 50 mm nicht überschreiten. Um Verspannungen am Innendeckel zu vermeiden, werden die Bohrungen darin bis auf 5 mm ϕ aufgebohrt.
4. Truhendeckel an das Gerät montieren.

Pos.	Ersatz	V01-V06	
	Danfoss	Zanussi	
	TLES 7 K	HL 80 AH	
1	14 1239	14 1788	
2			
3	15 1055	15 3115	
4			
5	15 0760	15 3080	
6	15 1072	15 3079	
7			
8			
9		15 3069	
10			
11			
12			

