


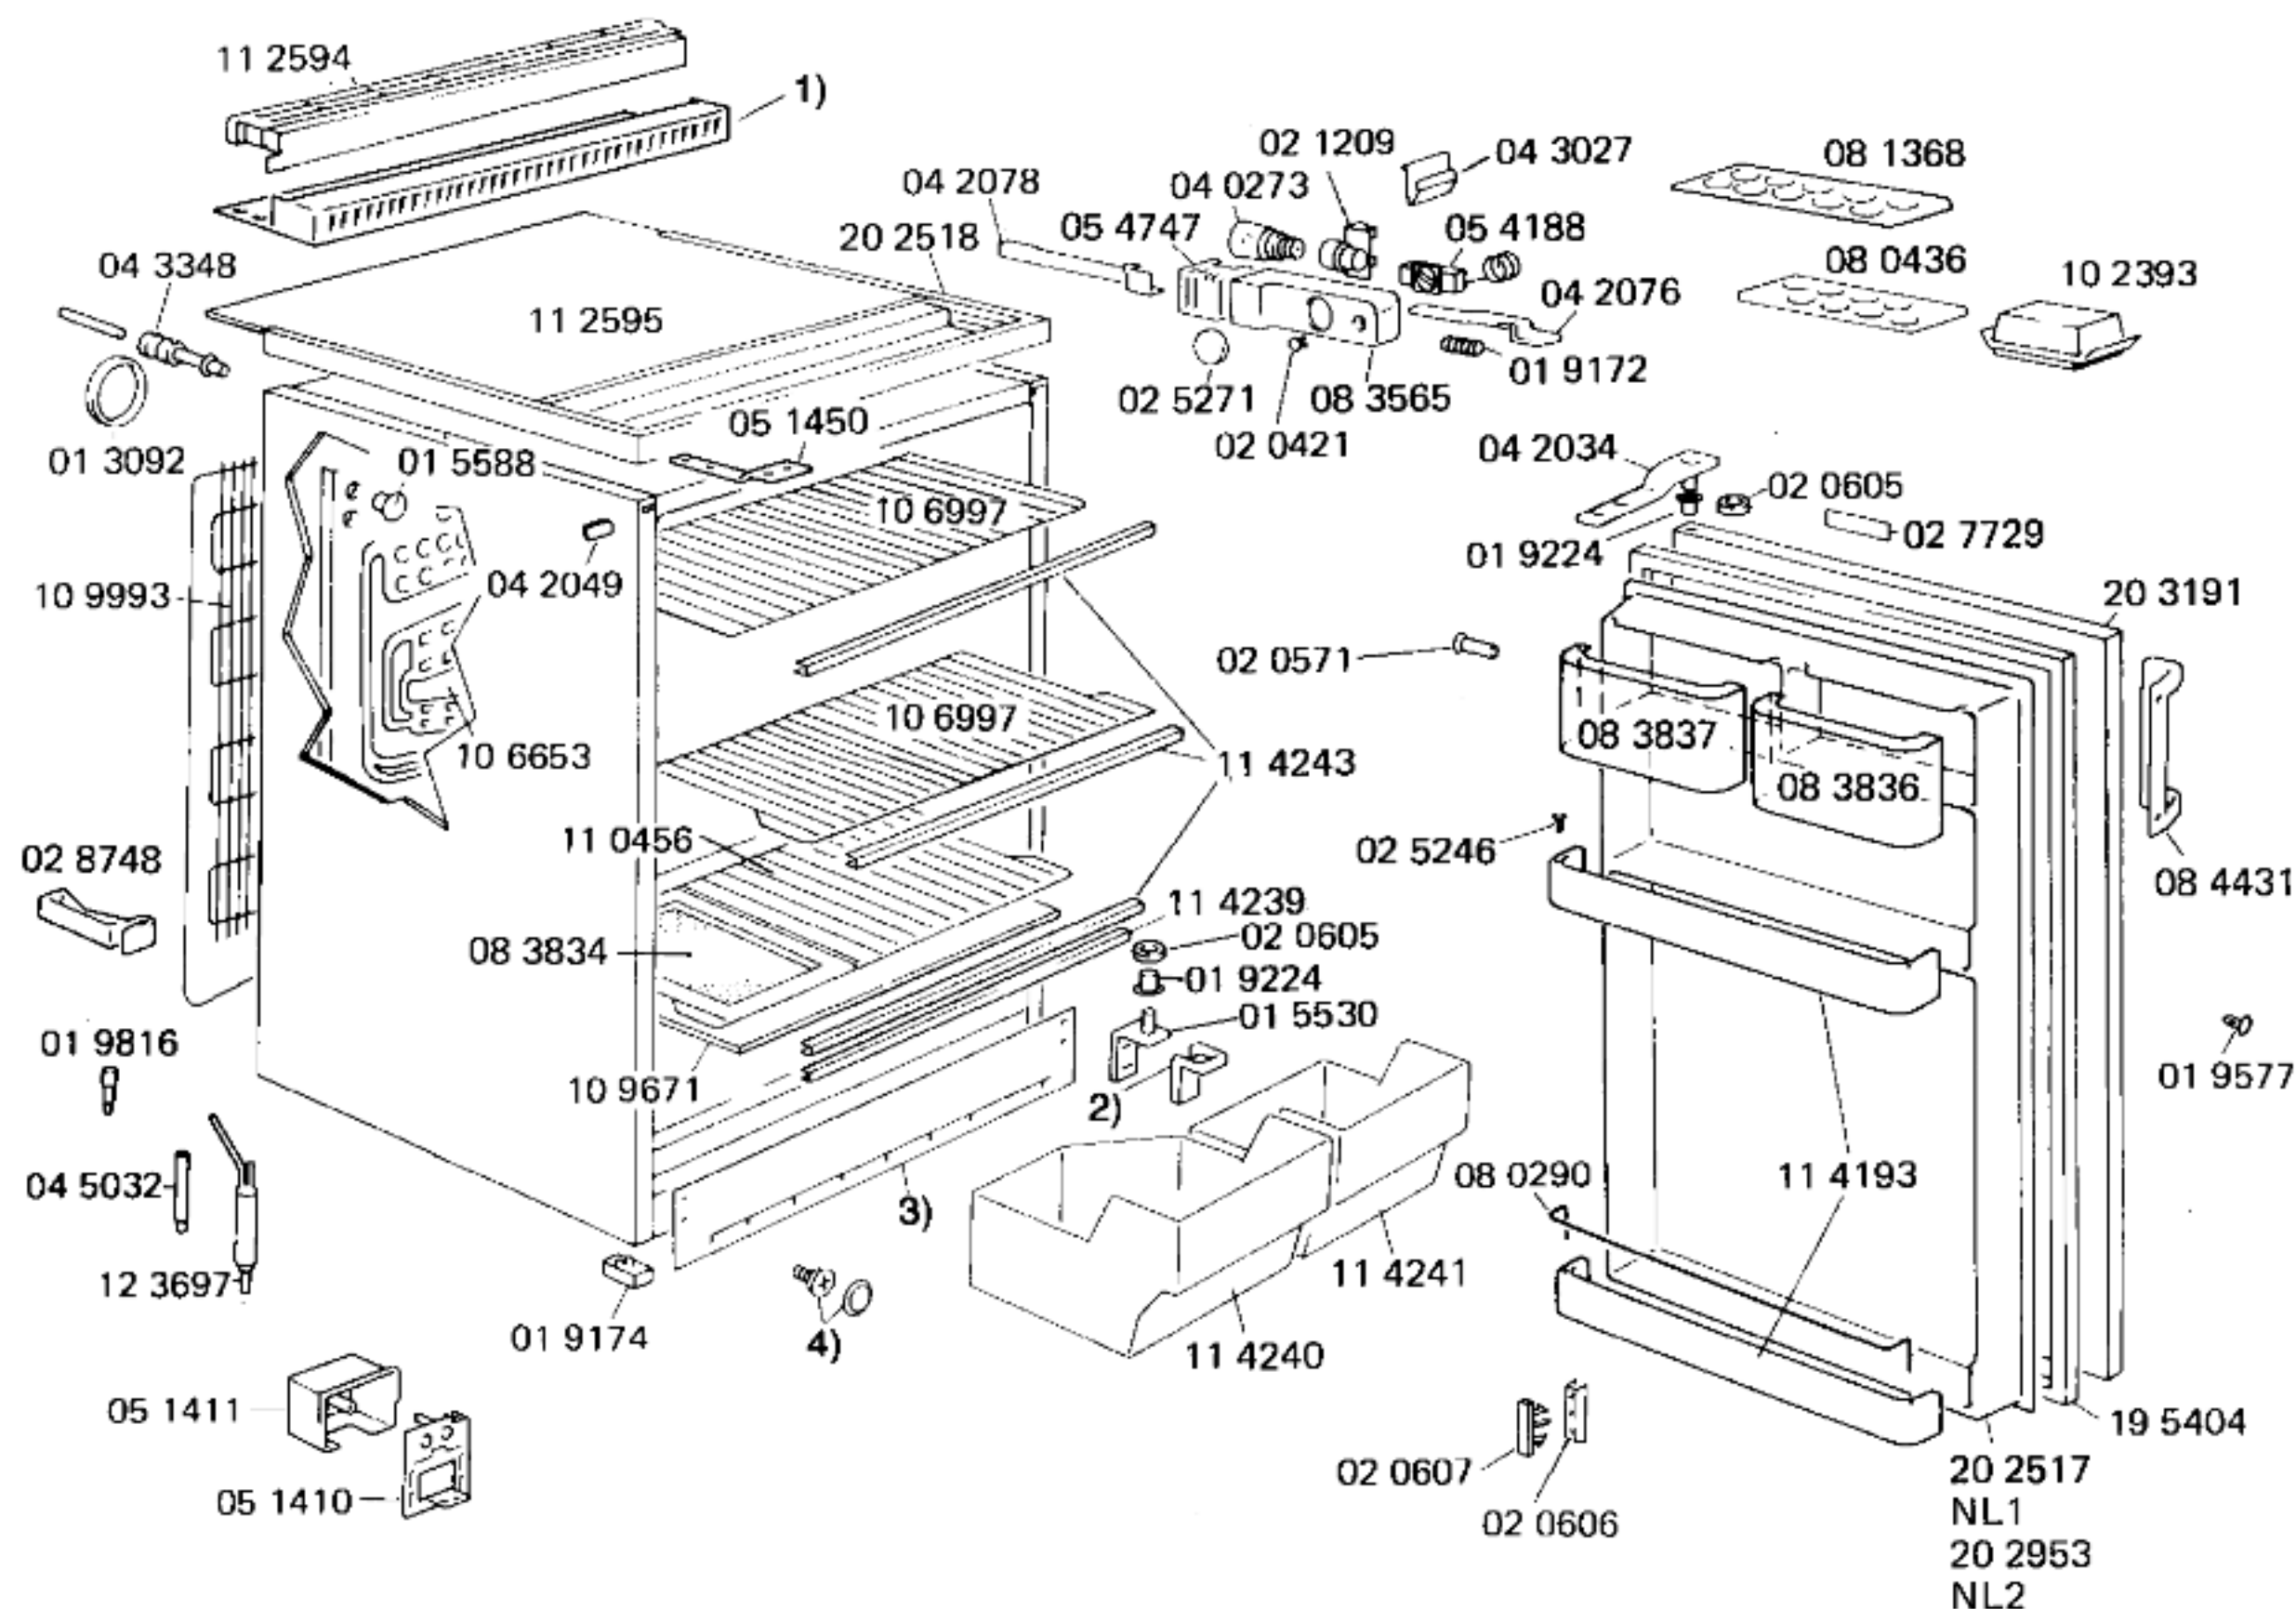


50 9506
NL1, NL2, NL3
Gebrauchsanweisung
(D, F, GB, I, NL, SF)

1) 11 6623
weiß
11 6624
Aluminium
11 6625
braun

2) 02 5792
bis FD 6608
02 8810
ab FD 6609

3) 11 2207
bis FD 6608
11 7432
ab FD 6609

4) 02 2063
Set
bis FD 6608
02 8809
Set
ab FD 6609

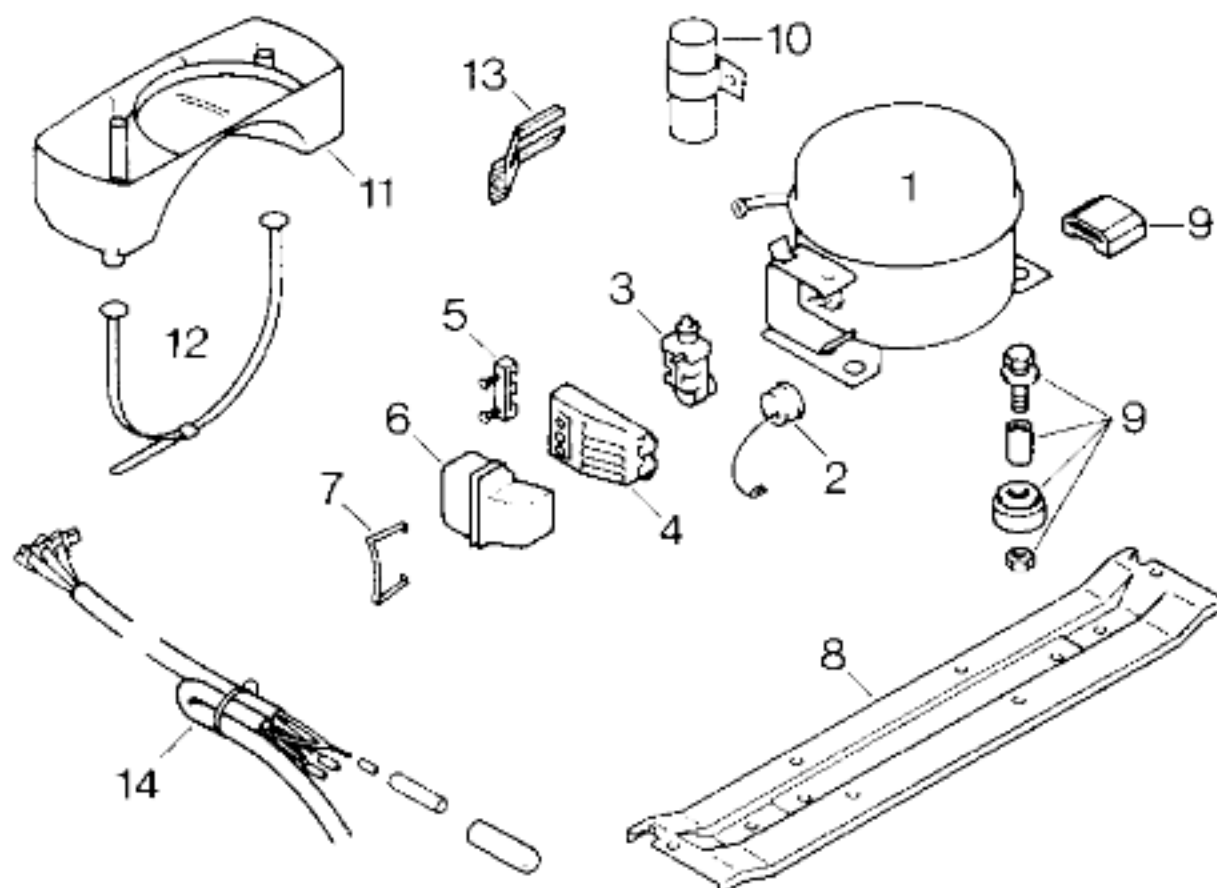

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES

Verdichter/Compressor/Compresseur		Necchi	Aspera	Danfoss	
Typ/Type		M 3,5 J	BP 1058 A	TL 3 A	
Förderleistung/Delivery/Débit		l/h	567	576	
Anlaufstrom/Starting current/Cour. de démarrage		A	6,3	6,4	
Widerstand/Resistance/Résistance		Ha/main/prin. Ω	30,6	31,0	
		Hi/aux Ω	49,0	29,0	
Temp. Regler/Thermostat		M - J			
Typ/Type		TF 57			
Reglerstellung/Position		kalt warm			
Schaltwerte/Switching values/		„ein“ $^{\circ}\text{C}$	+ 4	+ 4	
Valeurs de commutation		„aus“	-26,5	-13	
		(„abtauen“ od.) „alarm“			
Füllmenge/Fill quantity/Charge		R12 g	95		
Anschlußwert/Conn. load/Puiss. connectée		W	90		
Heizung/Heater/Chauffage					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Leistung/Power/Puissance		W			
Ventilator/Blower/Ventilateur					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Spannung/Voltage/Tension		V			

Pos.	NL1	NL2	NL3	
	Necchi	Aspera	Danfoss	
1	14 0110	14 0393	14 0364	
2	02 1627	02 8074		
3	02 1577	02 7424	02 0108	
4	04 9990			
5		02 7425	02 7310	
6	04 9991	05 5145	05 1413	
7	04 9996			
8	11 1567	11 1567	11 1567	
9	05 0166	05 0166	05 0160	
10				
11	07 5162	08 4744	08 4744	
12	02 1562			
13	04 1568	04 1568	04 1568	
14				